National
松下電工

ナショナル照明器具 施工説明書

施説No.LB86366W-S4A

品番 LB86366W

お客様へ　器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ　施工の前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全に関するご注意

⚠警告

禁止

■こんな場所には取付けないでください。
この器具は壁面取付専用です。
火災・落下によるけがの原因となります。

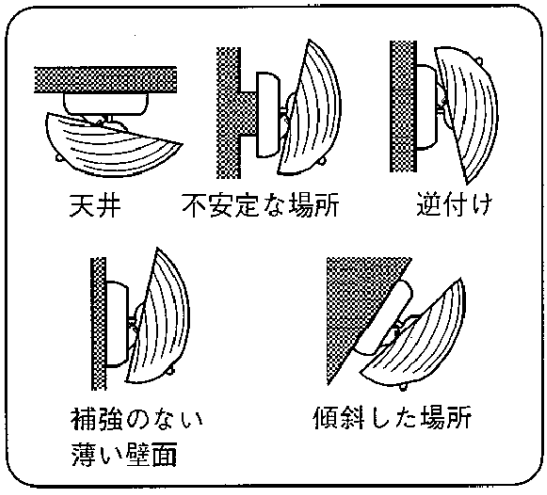

禁止

■交流100ボルト以外で使用しないでください。
過電圧を加えると過熱し火災、
感電の原因となります。

必ず守る

■器具の取付けは施工説明書にしたがって確実に行ってください。
火災・感電・落下によるけがの
原因となります。

⚠注意

禁止

■温度の高くなるものの上に取付けないでください。
レンジ等温度の高くなるものの上に
器具を取付けないでください。
火災の原因となります。

■器具表示の指定方向以外は取付けないでください。
火災・カバー落下によるけがの原因
となります。

水ぬれ禁止

■浴室などの湿気の多い場所や、屋外で使用しないでください。
この器具は非防水です。絶縁不良・感電の
原因となります。

必ず守る

■天井面とは30ｃｍ以上離してください。
被照射面の変色や火災の原因となります。



この紙は再生紙を使用しています。

各部のなまえと取付け方

⚠注意 取付けの際は安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

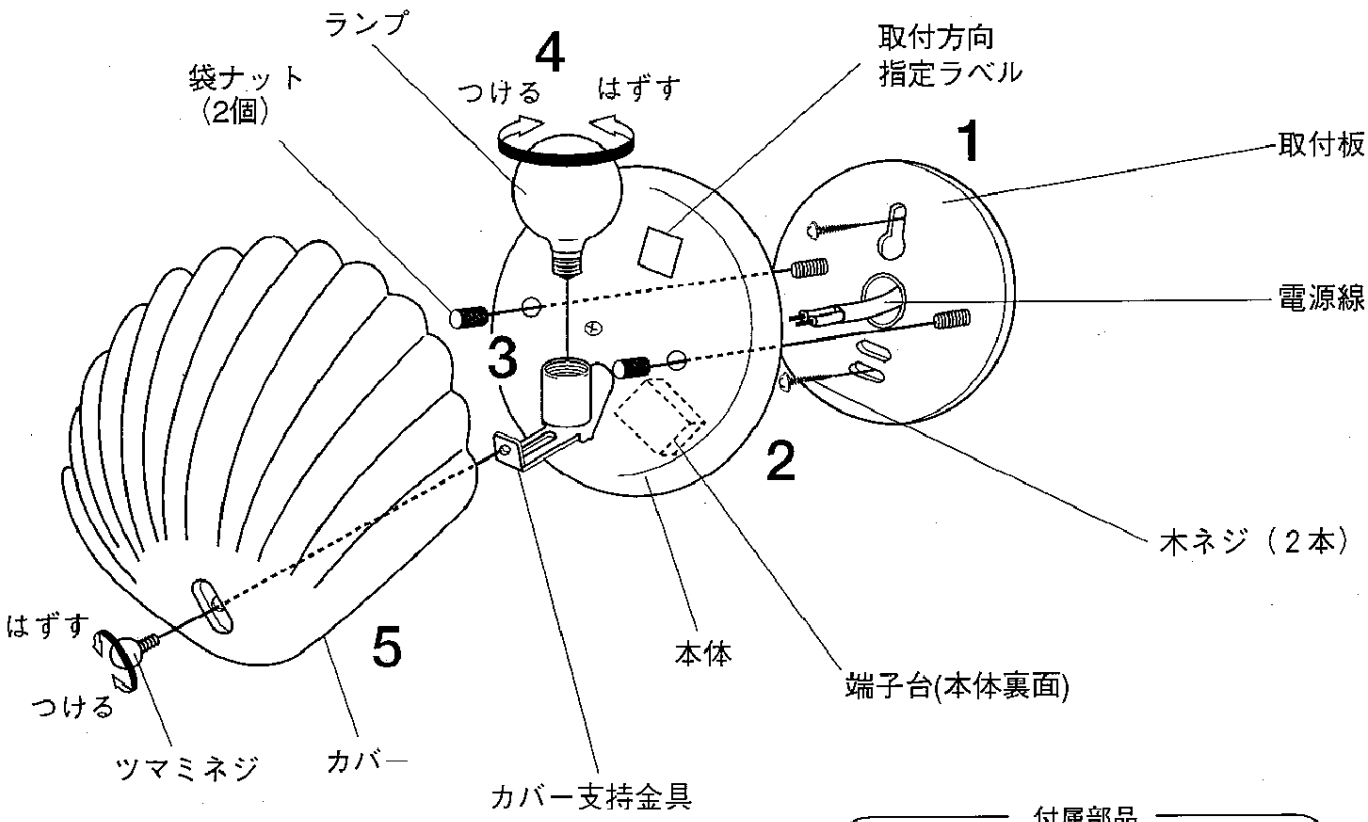

付属部品



取付用木ネジ
(2本)

「器具を取付ける」前に

袋ナットをはずし
① 取付板を本体からはずす

カバー支持金具から
② ツマミネジをはずす

壁面の補強のある場所に、付属の木ネジ２本で
1. 取付板を取付ける

取付ピッチ　83.5mm　66.7mm

取付けが不完全な場合、器具落下による
けがの原因となります。

端子台に
2. 電源線を接続する

接続が不完全な場合、火災の原因となります。

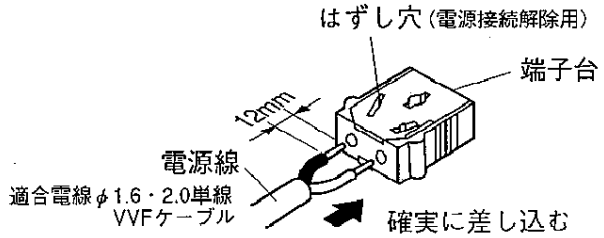

袋ナット２個で
3. 本体を取付ける

取付けが不完全な場合、落下によるけがの
原因となります。

4. ランプを取付ける

カバー支持金具にカバーを
はめ込みツマミネジで
5. カバーを取付ける

松下電工株式会社 〔〒571-8686〕大阪府門真市大字門真1048　TEL(06)6908-1131〈大代表〉